


SKスーパーーフ66

断面形状

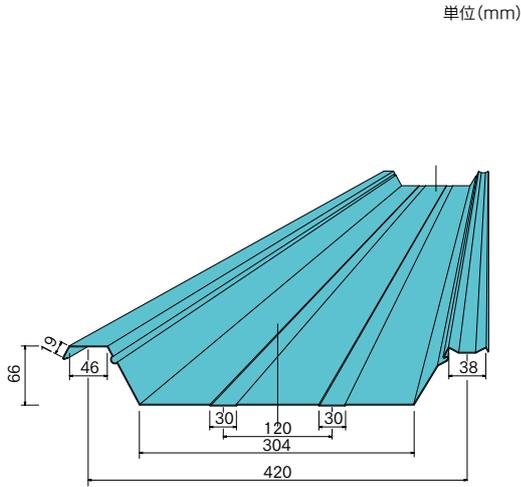

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント Ix(cm ⁴ /m)	断面係数 Zx(cm ³ /m)
	kg/m	kg/m ²		
0.5	24.71	49.42	5.83	1.71
0.6	29.42	58.83	7.07	2.07
0.8	38.73	77.46	9.07	2.81

標準仕様


使用原板幅	610mm		
板厚	0.5mm~0.8mm		
働き幅	420mm		
1m ² 当たり必要なm数	2.38m		
曲率半径	150m以上		
アーチ加工	15mR以上		
屋根勾配	3/100以上		
最短加工寸法	2000mm		
裏貼仕様	540幅	フォームエース 4mmまで	0.8は裏貼不可
		フネンエース 4mmまで	
		ガラス繊維系裏貼不可	

許容梁間

単純梁




連続梁




標準納め図


■スーパーーフ66標準納め図

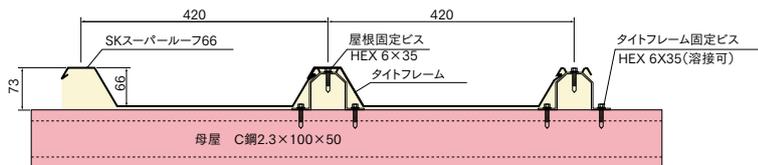

■瓦葺改修工法

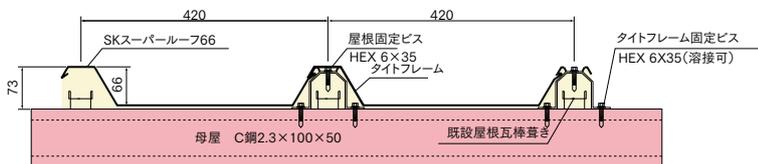

主要標準部品

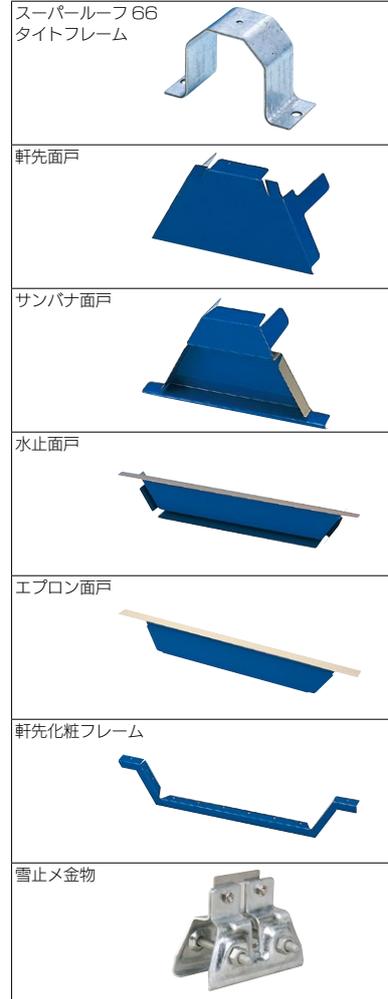

屋根材

ハゼ式折板

重ね式折板

特殊工法

勘合式折板

横葺

縦葺

壁材

コーナー役物

技術資料