


SK Hルーフ600

屋根30分耐火構造認定 板厚:0.6~1.0mm FP030RF-0453 スーパーフェルトン5.0mm

断面形状

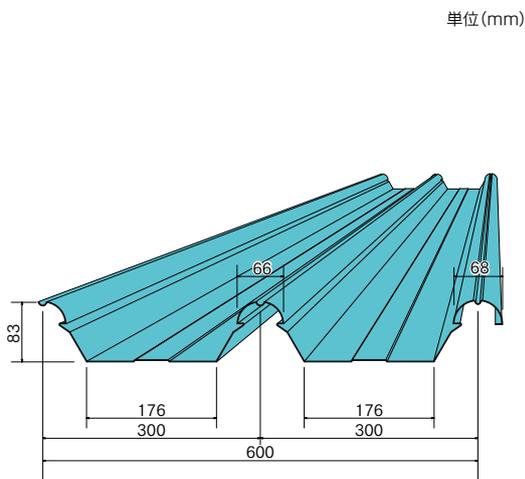

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		正圧	
	kg/m	kg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	84.0	15.6
0.8	5.92	9.87	112.0	20.8
1.0	7.36	12.27	140.0	26.0

標準仕様


使用原板幅	914mm	
板厚	0.6mm~1.0mm	
働き幅	600mm	
1m ² 当たり必要なm数	1.67m	
曲率半径	R加工半径最小15m	
屋根勾配	3/100 以上	
最短加工寸法	2000mm	
裏貼仕様	870幅	ソフトロン 6mmまで
		フネンエース 6mmまで
		スーパーフェルトン 6mmまで

許容梁間


単純梁



連続梁



片持梁



主要標準部品

タイトフレーム (羽根型)	妻タイトフレーム	単独フレーム	水止面戸	軒先面戸	軒先換気面戸
エプロン面戸	水切面戸	水切換気面戸	化粧フレーム		
軒結軒先水切面戸	ルーフバンド	インサート金具	取り付け金具 (50巾)	取り付け金具 (100巾)	断熱金具