



SKワンタッチたてひら333

断面形状

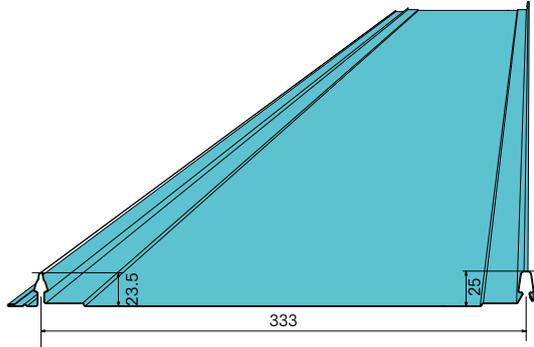

単位 (mm)

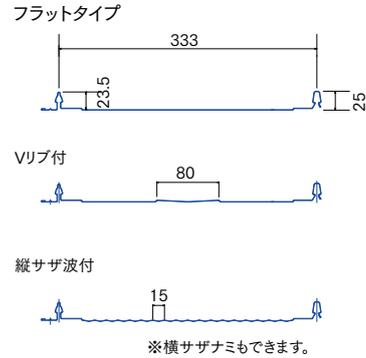

標準仕様

使用原板幅	914mm幅/2条		
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
働き幅	333mm		
1㎡当りの必要m数	3.00m		
山高	25mm		
アーチ	縦サザナミ R5m以上 横サザナミ R3m以上		
屋根勾配	5/100 以上		
ビス留めピッチ	606 以下		
軒先カット	水下から見て左→右 15mm (通常) 水下から見て右→左 15mm (逆)		
最短加工寸法	1000mm		


※裏貼不可です。

■軒先カット仕様 (オプション)




軒先をカットすることにより、すっきりとした仕上がりになります。

■新唐草



■ホットメルトオプション



※ホットメルトを入れることにより、長期的に高い止水性を保つことが可能になります。

主要標準部品

内付サンパナ 	外付サンパナ 	スリムロックサンパナ 	エプロン面戸
ケミカル面戸 	雪止め金具 (羽根タイプ) スタンビー	雪止め金具 (アングルタイプ) スタンビー	専用鼻曲機 (水止・水下用)

屋根材

ハゼ式折板

重ね式折板

特殊工法

勘合式折板

横葺

縦葺

壁材

コーナー役物

技術資料