



SK NEXTヴァント50

断面形状

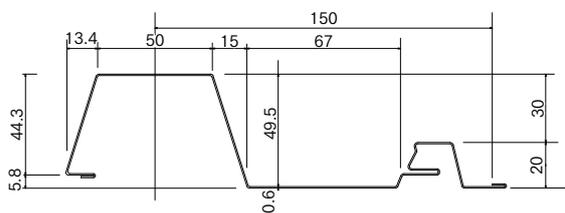

単位 (mm)

1m²当たり必要なM数 6.66m

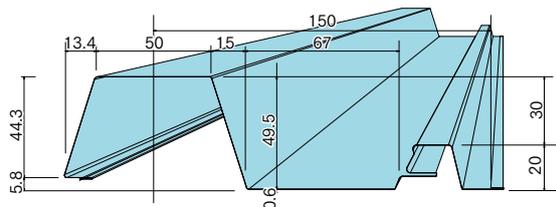


標準仕様

使用原板幅	914mm 幅 / 2 条	
板厚	0.5mm	0.6mm
山高	50mm	
働き幅	150mm	
1 m ² 当りの必要m数	6.66m	
ビス留めピッチ	910 以下	
最短加工寸法	1500mm	
裏貼仕様	不可	

※胴縁間隔は防水性を高めるため910mm以下にしてください。
水密・耐風圧試験済み製品です。性能につきましては、各担当へお問い合わせください。

主要標準部品

ケミカル面戸



エプロン面戸 (水止兼用)



サンパナ面戸

