


# SKハイパー6

## 断面形状

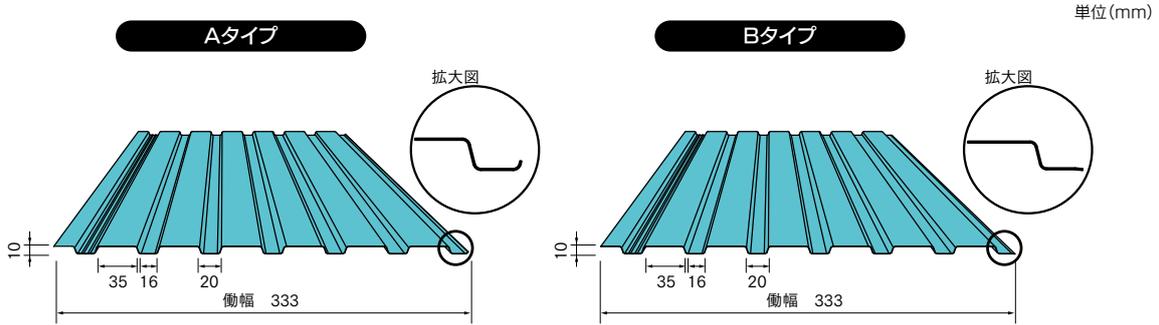

## 標準仕様

使用原板幅	914mm 幅 / 2 条			
板厚	0.3mm	0.35mm	0.4mm	
自重	N/m	11.5	13.2	15.0
	N/m <sup>2</sup>	34.3	39.6	44.9
働き幅	333 mm			
1 m <sup>2</sup> 当りの必要m数	3.00 m			
見えがかり高さ	8.7 mm			
表面形状	フラット			
取付方法	釘 または ドリルビス留め			
最短加工寸法	600 mm			

## 専用鋏



屋根材

ハゼ式折板

重ね式折板

特殊工法

勘合式折板

横 葺

縦 葺


壁 材

コーナー役物

技術資料

# SKハイパー8

## 断面形状

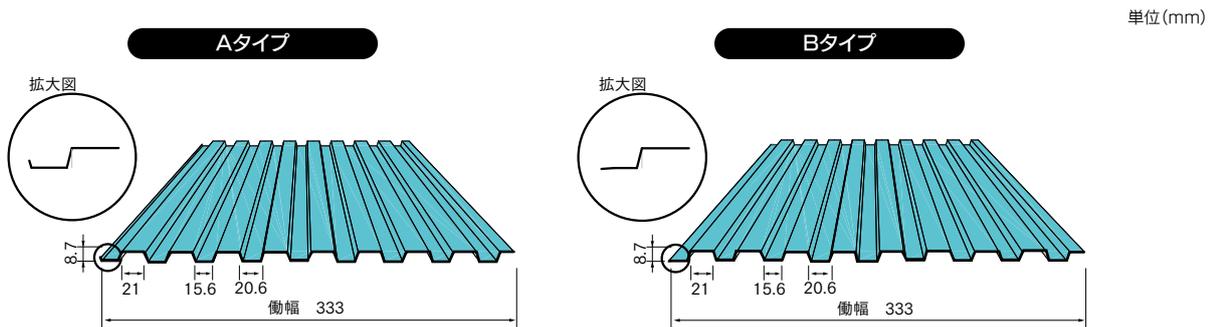

## 標準仕様

使用原板幅	914mm 幅 / 2 条			
板厚	0.3mm	0.35mm	0.4mm	
自重	N/m	11.5	13.2	15.0
	N/m <sup>2</sup>	34.3	39.6	44.9
働き幅	333 mm			
1 m <sup>2</sup> 当りの必要m数	3.00 m			
見えがかり高さ	8.7 mm			
表面形状	フラット			
取付方法	釘 または ドリルビス留め			
最短加工寸法	600 mm			

## 専用鋏

