



SK K型スパンドレル

断面形状

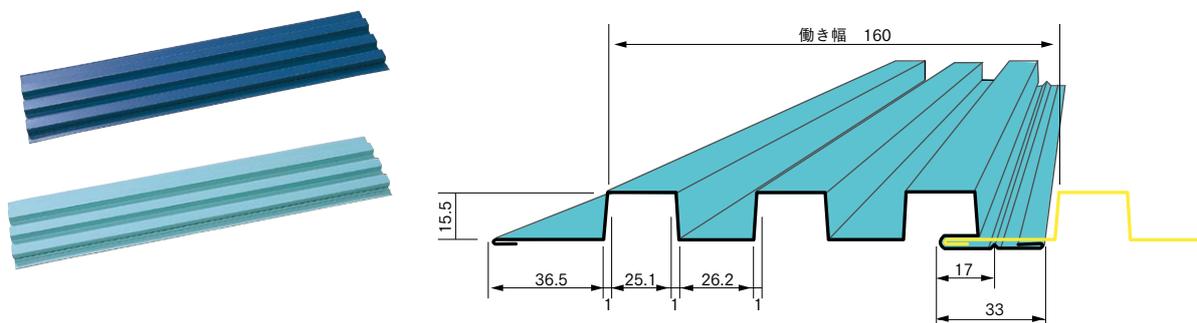

構成図

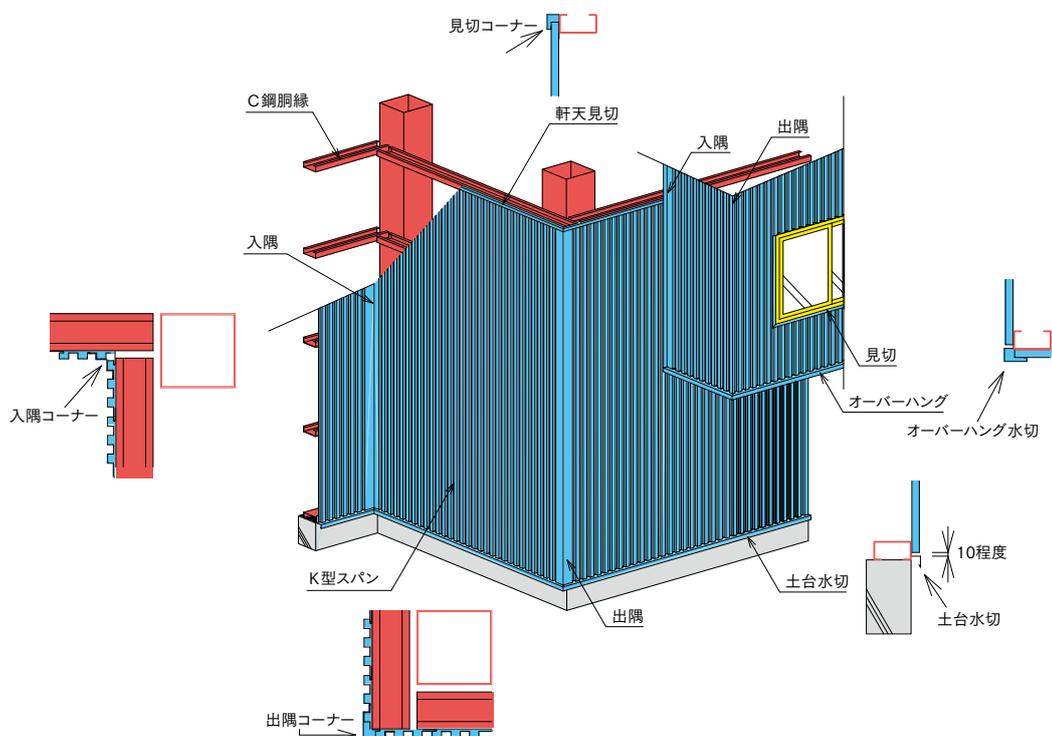

標準仕様

使用原板幅	914mm/3条			
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	
自重	N/m	5.61	6.36	7.86
	N/m ²	54.95	62.31	77.02
働き幅	160mm			
1 m ² 当りの必要m数	6.25m			
見えがり高さ	15.5 mm			
表面形状	フラット			
取付方法	釘又はドリルビス留め			
最短加工寸法	700mm			
裏貼仕様	不可			

※胴縁ピッチは弊社営業まで、ご相談ください。