

SK NEXTライン190


標準仕様

使用原板幅	303mm	単位重量	t=0.4mm:5.35kg/m ²
板厚	0.35mm、0.4mm		t=0.35mm:4.72kg/m ²
働き幅	190mm	表面形状	フラット or あやめ付
製品長さ	1818mm、3636mm	屋根勾配	25/100 以上(一般地域)
1m ² 当たり必要なm数	5.27m	裏貼仕様	可


※上記以外の幅や板厚は別途ご相談ください。

※カラーステンレス加工不可

標準部品

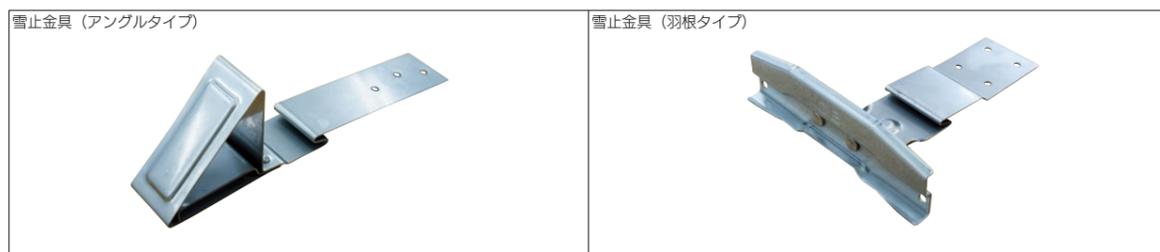


附属部材

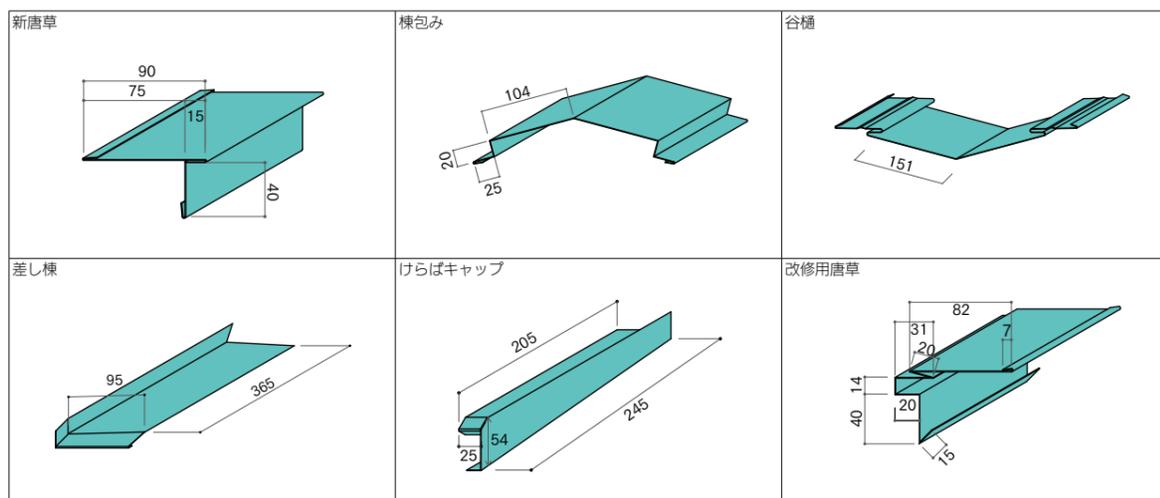

※附属部材はオーダー寸法での加工になります。

断面形状

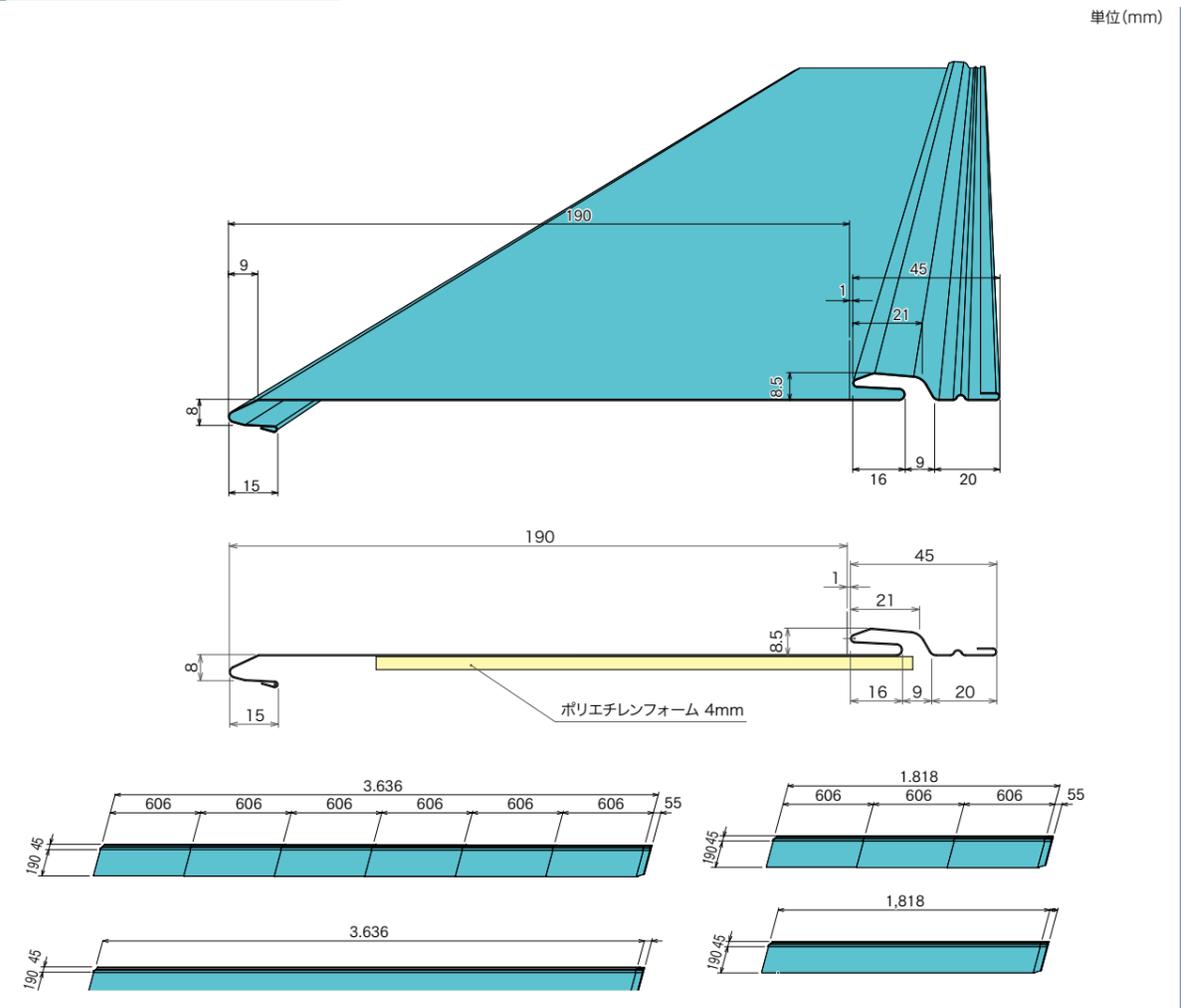

※裏貼材はオプション仕様になります。



屋根材

ハゼ式折板

重ね式折板

特殊工法

勘合式折板

横葺

縦葺

壁材

コーナー役物

技術資料